





CD-1 使用手冊

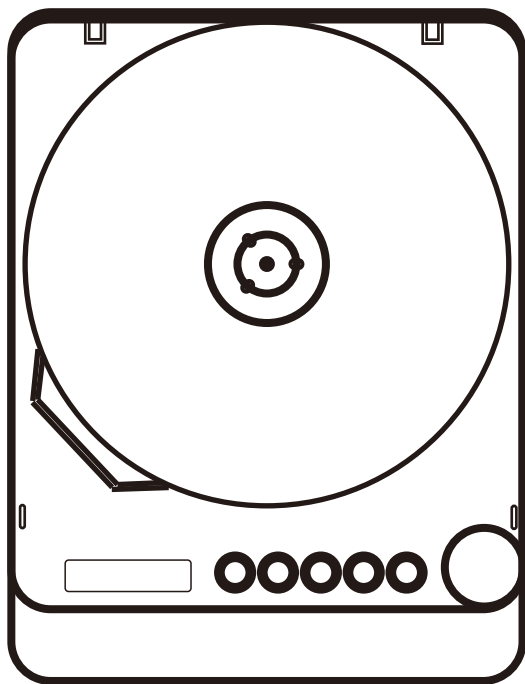


藍牙、MP3、CD PLAYER

按鍵功能

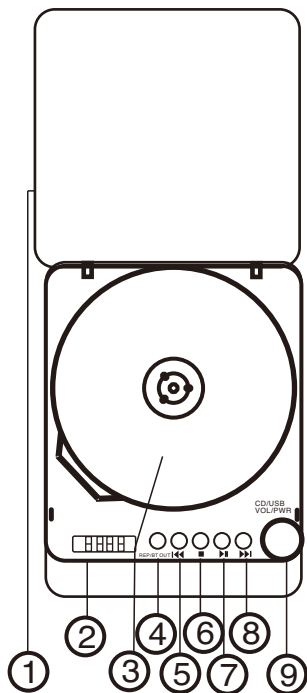

1. CD蓋（可常開啟）
2. LCD顯示屏
3. 雷射頭
4. 循環/藍牙（短按循環，
長按藍牙）
5. 上曲（長按快退）
6. 停止（光碟片停止轉動）
7. 播放/暫停（長按顯示切換）
8. 下曲（長按快選）
9. 長按：開/關機，
短按：USB隨身碟/CD切換，
旋轉：音量控制

-連接功能



10.USB播放顯示


11. 藍牙模式

12. CD 播放模式

13.曲目編號

14.播放時分顯示

15. 充電顯示和低電顯示（閃爍）

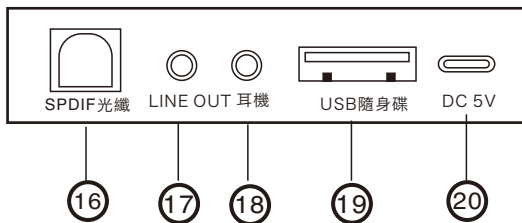

16. 光纖輸出模式

17. LINE OUT音頻輸出模式

18. 3.5mm立體聲耳機插孔


19. USB隨身碟接模式

20. DC 5V充電/模式供電模式

背面-連接功能

背面-連接功能

有線連接

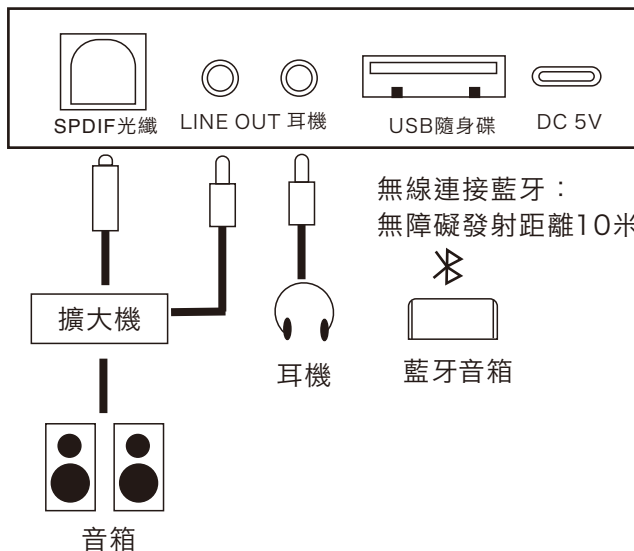

請選擇其中一種方式連結，若同時插上光纖線及音頻線
可能會導致音質受損

CD連接功能

1. 將蓋子打開放入光碟片，長按電源鍵開機（9），顯示屏顯示信息，顯示CD模式按play模式（7），如顯示USB模式短按電源鍵（9），切換CD模式.
2. 放入CD光碟，播放時可以打開蓋子，但為了防止灰塵進入和碰觸到旋轉的光碟造成損壞，建議關閉蓋子.
3. 播放過程中，強行停止光碟片轉動,以免造成損壞
4. 取出光碟片時，先將光碟片停止轉動按（2）停止鍵，會停止轉動再取出

USB隨身碟連接功能

1. 將USB隨身碟插入機器背後的USB接口
2. 短按（電源開關和USB/CD按鍵，切到USB播放模式
3. 請勿存入音頻外的文件（音頻格式支持MP3、WMA、AAC)
4. 請再關閉機器電源之後，拔出USB隨身碟
5. 中文名稱可能導致播放出錯，盡量使用英文名稱或數字
6. USB隨身碟播放最大支持儲存容量為32G

藍牙連接功能

1. 將要配對的設備（如藍牙音箱、藍牙耳機等）
設為藍牙模式
2. 再播放光碟片或USB隨身碟，長按（REP/BT OUT）
將本機設為藍牙配對模式
3. 藍牙配對狀態後顯示屏右下角的藍牙圖標會閃爍，稍等片刻顯示右上角藍牙圖示為正常亮配對成功，本機的音樂，會在配對上的設備播放

播放順序設置

播放時短按（REP/BT OUT）鍵，分別在ONE（單曲循環）/ALL(全部循環）/RAND(隨機播放)/順序播放中切換.

供電模式

1. 本機可外接DC 5V/1A(TPC接口) 的外接電源供電使用
2. 本機內置電池供電（3.7V/1800mAh)滿電可播放四個小時左右
3. 當顯示屏右下角的電池圖標在閃爍時顯示電池電量低盡快為本機充電插上充電器時顯示紅燈同時顯示屏右下角電池頭標在閃爍充滿電後轉為綠燈電池圖標停止閃爍，轉為長亮
4. 為了保持電池的使用壽命如果長時間不使用每個月要為本機充電一次
5. 請使用DC 5V 1A的電源都是低以5 V 的電壓，會對本機造成損壞

故障處理

- 不讀光碟：
1. 檢查電源是否打開
 2. 檢查光碟片是否放好
 3. 光碟片損壞或髒污
 4. 機器模式是否在CD狀態
 5. 光碟片格式不對

- 不讀USB隨身碟：
1. 檢查USB隨身碟曲目格式
 2. 檢查是否在USB模式的狀態

不開機：1. 內置電池電量耗盡插上充電器再試

- 藍牙連不上：
1. 配對的設備距離太遠
 2. 是否有強磁場或電源干擾

注意： 如機器當機，按電源鍵10秒鐘恢復模式

產品規格

可播放格式：CD-DA/MP3/CD-/RW

USB播放：MP3(32-320kbps)

輸出：藍牙5.1 光纖數位接口 3.5mm立體耳機插孔
LINE OUT音頻線路輸出插孔

功率：2.1W待機功率0.8W(操作後自動關機)

電源：DC5V/1A(TYPC-C接口，內置電池供電 (3.7V/1800mAh)

尺寸：L132xD170xH32mm

重量：360g

配件：說明書x1 TYPC-C充電線x1



音譜利專業音響

www.yplaudio.com.tw

台灣台中市南屯區南屯路二段351號

886-4-24737735

